






최대 절단 직경  
45cm

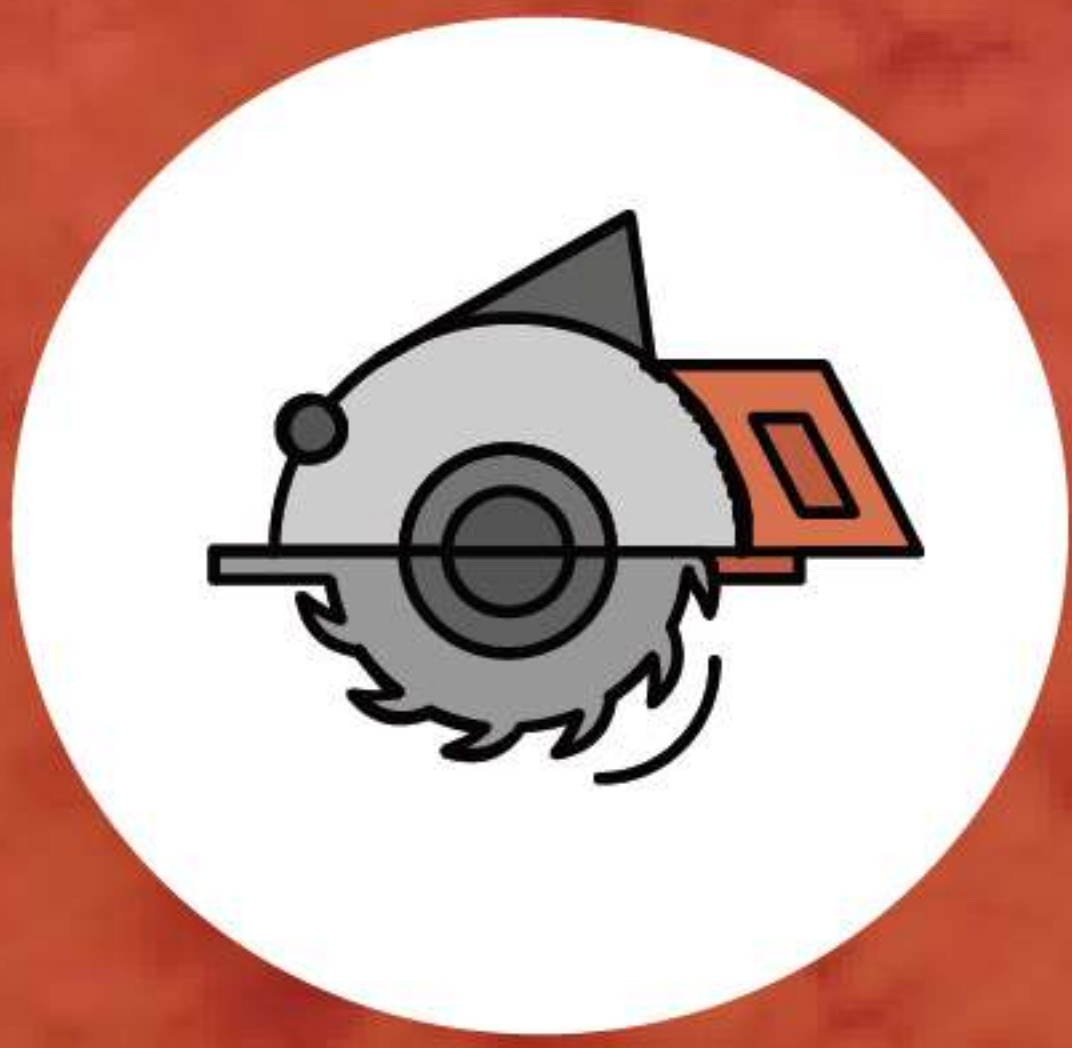


이송속도  
저속 3.5m/sec  
고속 5m/sec

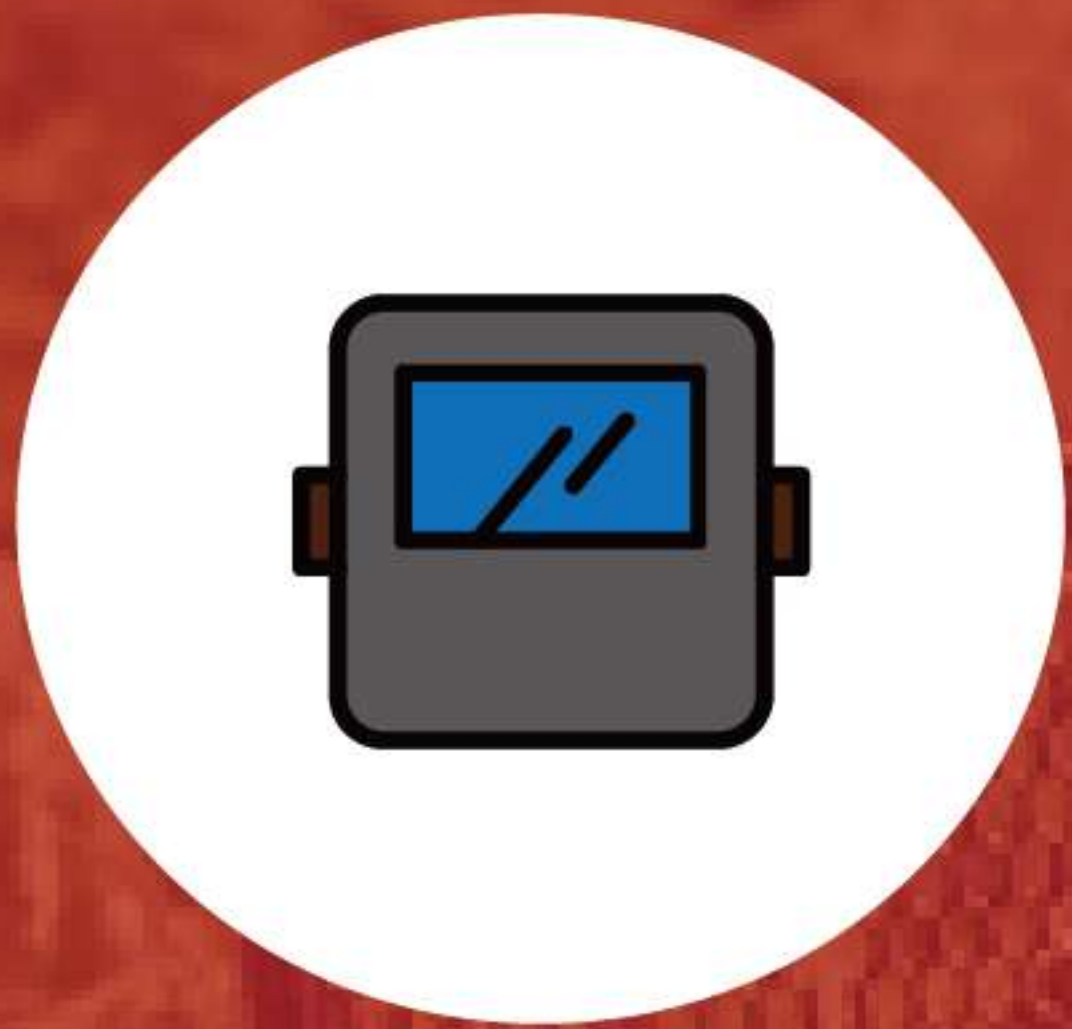

측정컴퓨터  
길이, 직경 측정

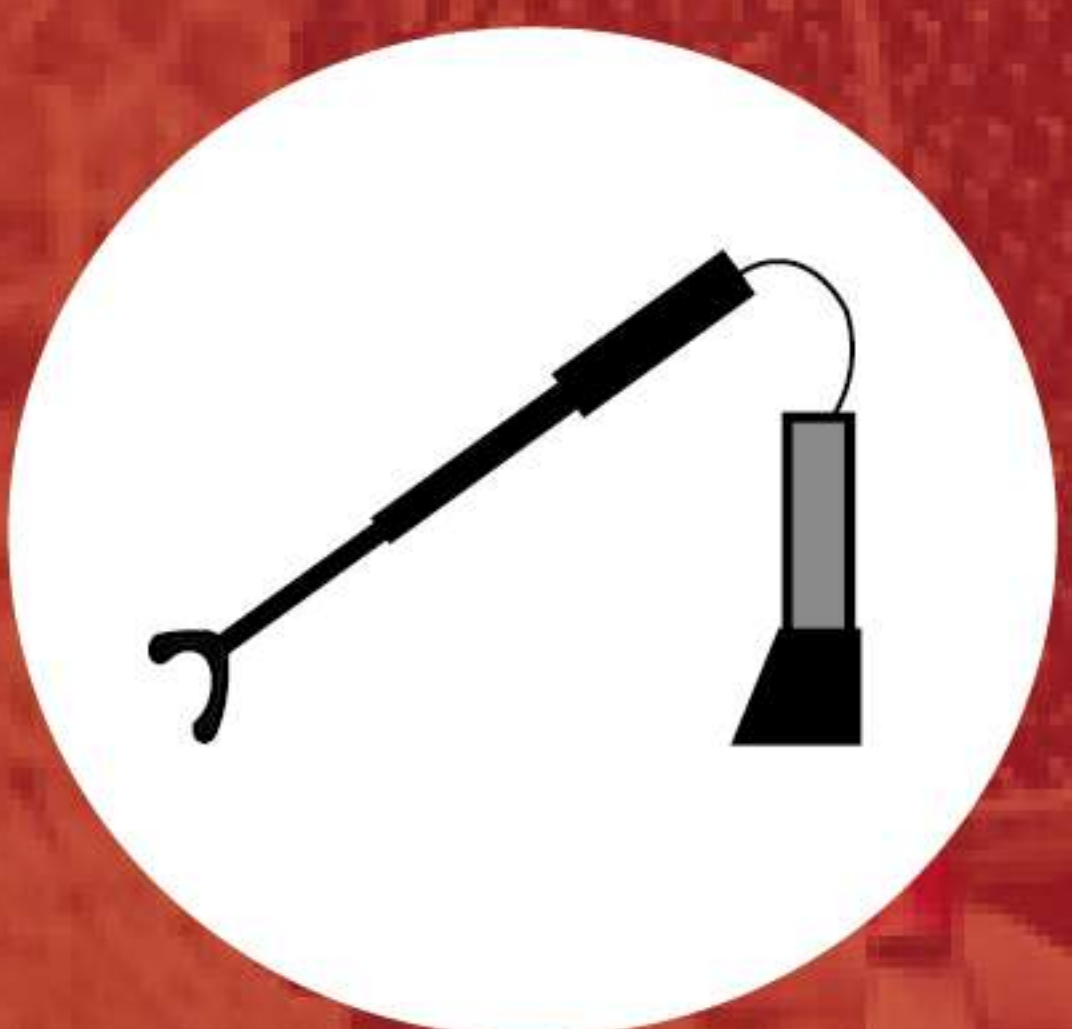

피드 크레인  
4m, 6m 길이  
옵션 제공

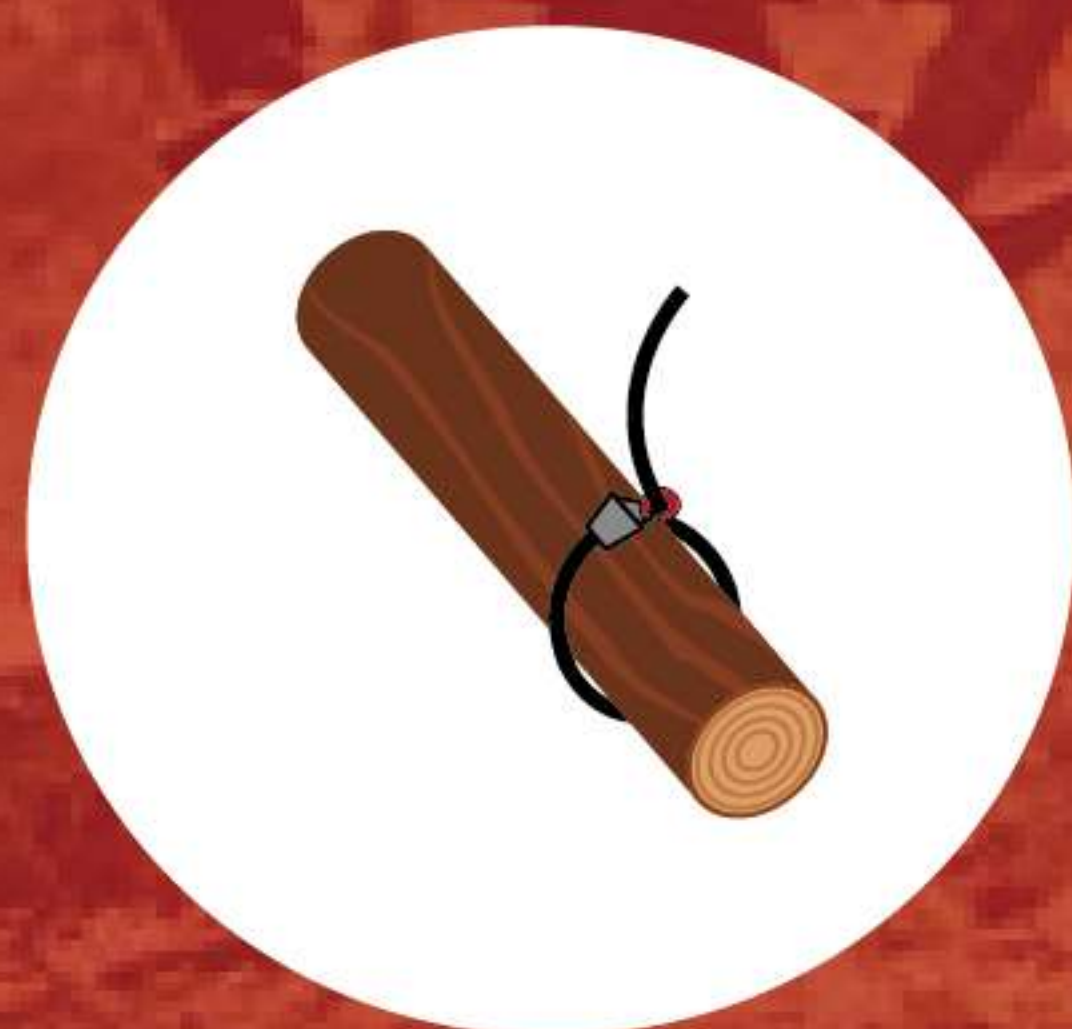

유압원치 부착  
2000kg 견인력

# HYPRO 450XL



## 트랙터 부착형 프로세서

하이프로 450 XL은 숙아내기 작업은 물론 최종벌목에서도 뛰어난 성능을 발휘하는 다목적 만능 기계로 인기를 얻고 있습니다.



## HYPRO 450XL 특징

### 1. 효율적인 벌목 및 가공

나무를 절단하고 가지를 제거한 후, 원하는 길이로 자를 수 있어 현장에서 즉시 가공.

### 2. 강력한 유압 시스템

트랙터의 유압 시스템을 활용하여 빠르고 강력한 작동 성능을 제공.

### 3. 기동성 및 유연성

다양한 지형에서도 쉽게 이동하고, 좁은 공간에서도 작업이 가능.

### 4. 경제적인 운영

전용 벌목 기계보다 비용이 적게 들고, 유지보수가 쉬워 경제적.



## 피드 크레인

■ 두가지 길이를 옵션으로 장착 가능 : 4m , 6m

■ 트랙터 용량

6m 크레인 장착 시 : 4톤 이상 권장(55~70마력)

4m 크레인 장착 시 : 3.6~3.9톤 권장(45~55마력)

크레인 미부착 시 : 3~3.5톤 권장(40~55마력))

## 기능

### ■ 이중 중앙 프레임

작업 후 이동 시 목재 더미를 밟지 않도록 설계되어 미리 분류작업이 완료되므로 후속 운반 작업이 간단.

### ■ 유압식 절단 시스템

빠르고 깨끗한 절단과 높은 생산성을 보장.

### ■ 이중 관절 조인트

가공 단계 초기에 목재를 다른 말뚝으로 분류.

### ■ 측정 컴퓨터 MD-430D

기본으로 갖추고 있으며, 길이와 직경 측정 기능, 유지보수기능 포함.

### ■ 자동 벌목 기능

추가 옵션으로 제공하여, 조이스틱 움직임으로 기계가 자동으로 길이를 선택하여 작동함.

## 크레인 사양

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 길이       | 4m / 6m         |
| 무게       | 230파운드 / 350파운드 |
| 견인       | 1500kg          |
| 2m에서 양력  | 1200kg          |
| 그립 직경 최대 | 45cm            |

## 기술데이터

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 무게(작동유 포함)      | 1130 / 1150kg       |
| 최대 길이           | 1.9m                |
| 최소 길이           | 1.5m                |
| 너비 오목한 위치       | 1.6m                |
| 이송속도            | 저속3.5m/sec 고속5m/sec |
| 틸트각도            | 60°                 |
| 회전성             | 140°                |
| 사소 트랙터 힘        | 65의 마력              |
| 사소 직경           | 5cm                 |
| 최대 직경           | 45cm                |
| 최대 디프리빙 직경      | 40cm                |
| 원치 견인           | 2 톤                 |
| 원치 라인 길이        | 50m                 |
| 유압 시스템 가변 부하 감지 | 54cc                |
| 수압              | 230 바               |
| 권장되는 유압 흐름      | 85-100 l/분          |
| 탱크 양            | 85L                 |
| PTO 턴           | 400-500 분당 회전수      |

